


OPTIMA PARKING

Multi – rotačný typ /Typ DMC/

Najefektívnejšie parkovacie zariadenie maximálne vyplňajúce podzemné priestory bez použitia obslužných komunikácií.

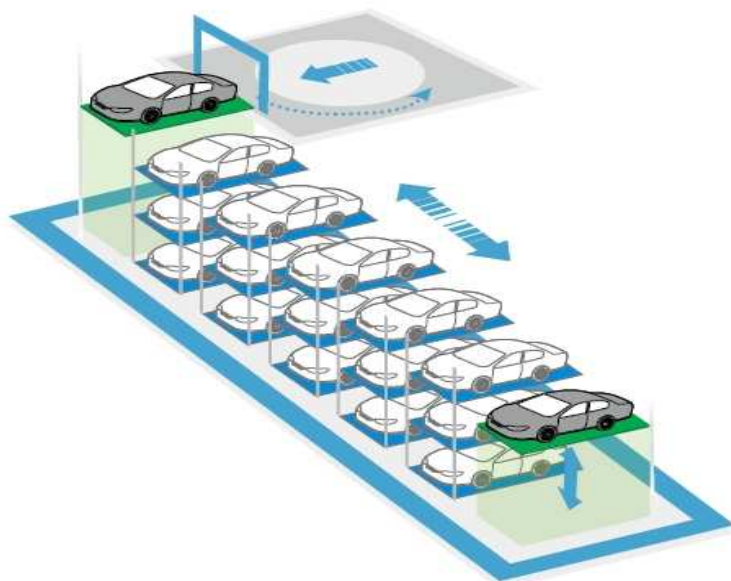


- Tento automatický systém dopravuje autá vertikálne výtahmi po oboch stranách a horizontálne posúva prepojené palety vo viacpodlažnom parkovacom dome
- OPTIMA je 8- krát viac účinnějšía pri vyplňaní priestoru ako bežné typy parkovania
- Najvhodnejšia pre malé a stredné budovy
- Systém pracuje s minimálnou hlučnosťou a vibráciami
- OPTIMA môže byť vybavená otočným stolom pre zlepšenie ergonomie obsluhy, zlepšenie časovej dostupnosti a jednoduchý vstup a výstup áut
- Dostupná pre autá typu sedan a SUV až do 3000 kg
- Systém s vysokou mierou modulárnosti od 10 do 46 áut, od 2 do 4 podlaží a 6 až 13 radov
- Systém má certifikát pre EÚ




Obrázok zobrazuje:

- OPTIMA systém pre 42 áut
- 4 podlažia
- 12 radov
- typ auta sedan
- horný vjazd
- bez použitia otočného stola

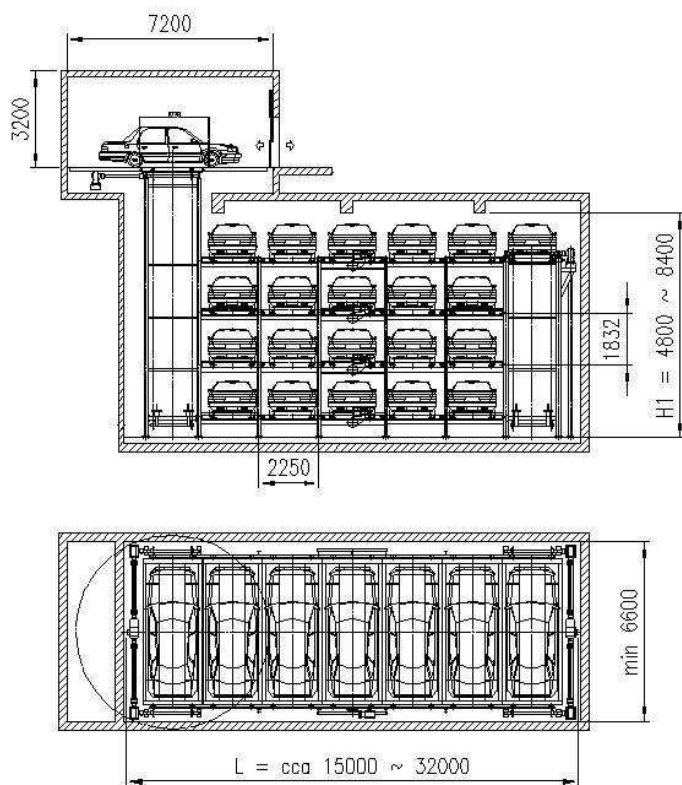

OPTIMA – sedan

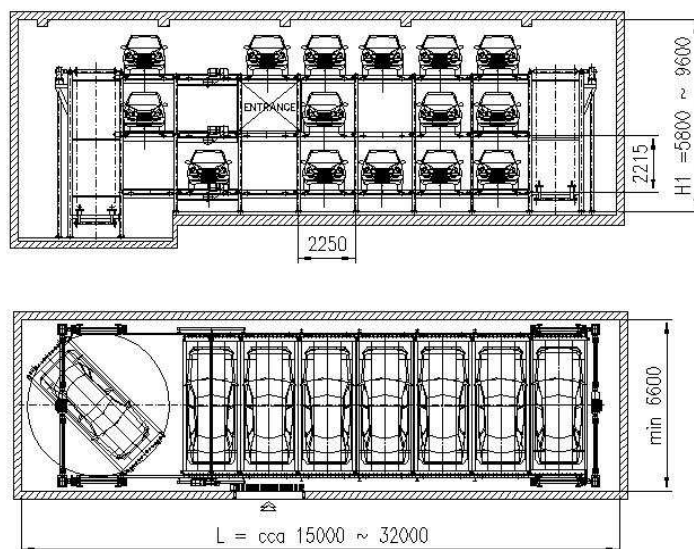

OPTIMA – SUV

Technické parametre	
Kapacita	Záleží na požiadavkách zákazníka (max 46 áut)
Možné max. rozmery áut	sedan 5200(d) x 2150(š) x 1600(v) SUV 5200(d) x 2150(š) x 1900(v)
Max. hmotnosť auta	sedan 1850 kg SUV 3000 kg
Výťah	MOTOR – 11≈15 kW el. pohon s prevodovkou rýchlosť – cca. 20≈25 m/min
Horizontálny pohyb	MOTOR – 3,75≈5,5 kW el. pohon s prevodovkou rýchlosť – cca. 20 m/min
Bezpečnostné zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> • systém detegujúci mechanickú poruchu • navádzacie svetlá pri vstupe • zariadenie detegujúce správnu pozíciu auta na vstupe • zariadenie na ochranu proti prepadnutiu auta • a ďalšie
Napájanie	AC 400V, 3P+N, 50Hz

Poznámka: Uvedené informácie môžu byť zmenené bez upozornenia, vzhľadom k technickému vývoju. Všetky rozmery sú udané v mm.